




Scellé pour de bon.^{MC}

Baignoires
et douches

Robinetterie

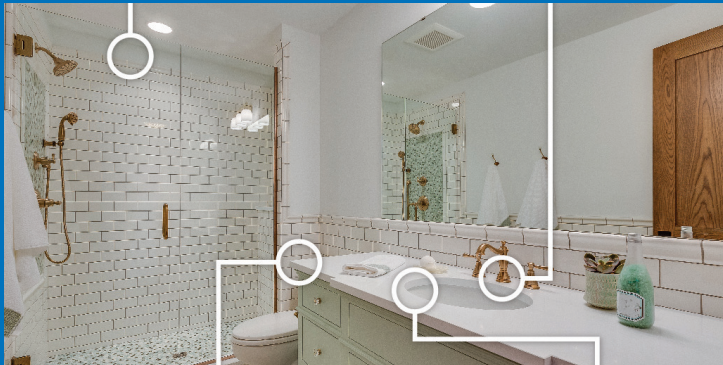

CUISINE ET SALLE DE BAIN 100% Silicone

Notre Silicone Cuisine et Salle de Bain offre une protection longue durée¹ contre les moisissures et est 100 % imperméable, ce pour protéger les endroits exposés à l'humidité. Il forme un sceau étanche qui reste souple en permanence et ne se fissure pas.

Comptoirs

Lavabos




100 %
Imperméable



Forte
adhésion



Anti-
moisissure



Grande
flexibilité



Ne se
fissure pas

SUPRÊME SILICONE CUISINE ET SALLE DE BAIN

Cuisine et Salle de Bain est 100 % silicone et 100 % imperméable, idéal pour les endroits sans cesse exposés à l'humidité. Cette formule résistante à l'eau² en 30 minutes reste 100 % plus souple que les scellants de classe 25³ et sa capacité d'adhésion est 7 X plus forte que celle du Scellant Silicone pour Bain et Tuiles⁴. Ce scellant protège des moisissures à vie¹. Ce produit bénéficie d'une garantie à vie⁵.

- 100 % silicone
- 100 % imperméable
- Protège des moisissures à vie¹
- Répond à la norme ASTM C-920, classe 50
- 100 % plus souple que les scellants de classe 25³
- Adhésion 7 X plus forte⁴
- Résiste à l'eau en 30 minutes²
- Ne se fissure pas



AVANCÉ SILICONE CUISINE ET SALLE DE BAIN

Avancé Silicone Cuisine et Salle de Bain est 100 % silicone et 100 % imperméable idéal pour les endroits exposés à l'eau. Ce scellant reste souple en permanence. Il est 40% plus souple que les scellants de classe 25³ et sa capacité d'adhésion est 5 X plus forte que le Scellant Silicone pour Bain et Tuiles⁴. Sa formule résistante à l'eau en 30 minutes² protège des moisissures pendant 10 ans¹ et est assorti d'une garantie à vie⁵.

- 100 % silicone
- 100 % imperméable
- Protège des moisissures pendant 10 ans¹
- Répond à la norme ASTM C-920, classe 35
- 40 % plus souple que les scellants de classe 25³
- Adhésion 5 X plus forte⁴
- Résiste à l'eau en 30 minutes²
- Ne se fissure pas



SILICONE BAIN ET TUILES

Le Silicone Bain et Tuiles est 100 % silicone et 100 % imperméable idéal pour les endroits exposés à l'humidité. Ce scellant est souple tout en offrant une forte adhésion, il résiste aux taches causées par la croissance des moisissures et offre une protection contre les moisissures de 7 ans¹. Il est assorti d'une garantie à vie limitée⁵.

- 100 % silicone
- 100 % imperméable
- Protège des moisissures pendant 7 ans¹
- Répond à la norme ASTM C-920, classe 25
- Reste souple en permanence
- Forte adhésion et grande durabilité
- Résiste à l'eau le jour même de l'application⁶
- Ne se fissure pas
- Assorti d'une garantie à vie⁵



¹ D'après une comparaison à des produits dont la flexibilité répond aux exigences du test ASTM C-920 classe 25.

² D'après une comparaison entre ce scellant et le scellant GE Silicone 1 MC réalisée au moyen du test d'adhérence ASTM C794.

³ Le scellant entièrement durci résiste aux moisissures qui causent des taches. Un nettoyage régulier du scellant est toutefois nécessaire, car le savon et d'autres résidus peuvent provoquer la formation de moisissures secondaires.

⁴ Le fabricant garantit que ce produit, lorsqu'il est utilisé selon ses directives, répondra aux spécifications ci-dessus aussi longtemps que vous serez propriétaire de votre maison. Si vous n'êtes pas satisfait, retournez la preuve d'achat pour remboursement. Ceci est votre seul et unique recours, et le fabricant ne sera pas responsable des dommages dépassant le prix d'achat. Cette garantie remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquations.

⁵ L'exposition à l'eau est possible en aussi peu que 30 minutes lorsque la bande de scellant ne fait pas plus de 3/16 po de largeur, que la température est d'au moins 18 °C/65 °F et que le taux d'humidité est d'au moins 50 %. Autrement, le scellant ne doit pas être exposé à l'eau durant 8 heures. Ne pas toucher la bande de scellant ni la nettoyer durant 24 heures.

⁶ L'exposition à l'eau est possible en aussi peu que 12 heures lorsque la bande de scellant ne fait pas plus de 3/16 po de largeur, que la température est d'au moins 18 °C/65 °F et que le taux d'humidité est d'au moins 50 %. Ne pas toucher la bande de scellant ni la nettoyer durant 24 heures.

⁷ Estimations comparatives des ventes aux E.-U. en fonction des rapports de l'industrie et des données sur les ventes au détail disponibles en 2018.



No d'article	Description	Couleur	Format
Scellants Tout Usage			
3012706	100 % Silicone pour Cuisine et Salle de Bain GE Bain et Tuiles	translucents	298 mL
3012682	100 % Silicone pour Cuisine et Salle de Bain GE Bain et Tuiles	blanc	298 mL
Scellants Avancés			
3014487	Avancé 100 % Silicone GE pour Cuisine et Salle de Bain	translucents	298 mL
3014859	Avancé 100 % Silicone GE pour Cuisine et Salle de Bain	translucents	82.8 mL
3014486	Avancé 100 % Silicone GE pour Cuisine et Salle de Bain	blanc	298 mL
3015071	Avancé 100 % Silicone GE pour Cuisine et Salle de Bain	blanc	82.8 mL
3063989	Avancé 100 % Silicone GE pour Cuisine et Salle de Bain	amande	298 mL
3064300	Avancé 100 % Silicone GE pour Cuisine et Salle de Bain	gris	298mL
Scellants Suprême			
3012706	Suprême 100 % Silicone GE pour Cuisine et Salle de Bain	translucents	298 mL
3012682	Suprême 100 % Silicone GE pour Cuisine et Salle de Bain	blanc	298 mL
3012694	Suprême 100 % Silicone GE pour Cuisine et Salle de Bain	blanc	82.8 mL